

精城特瓷


值得信賴

設備防磨專家

防運

精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。


材料	名称	体积密度	洛氏硬度	维氏硬度	抗弯强度
----	----	------	------	------	------

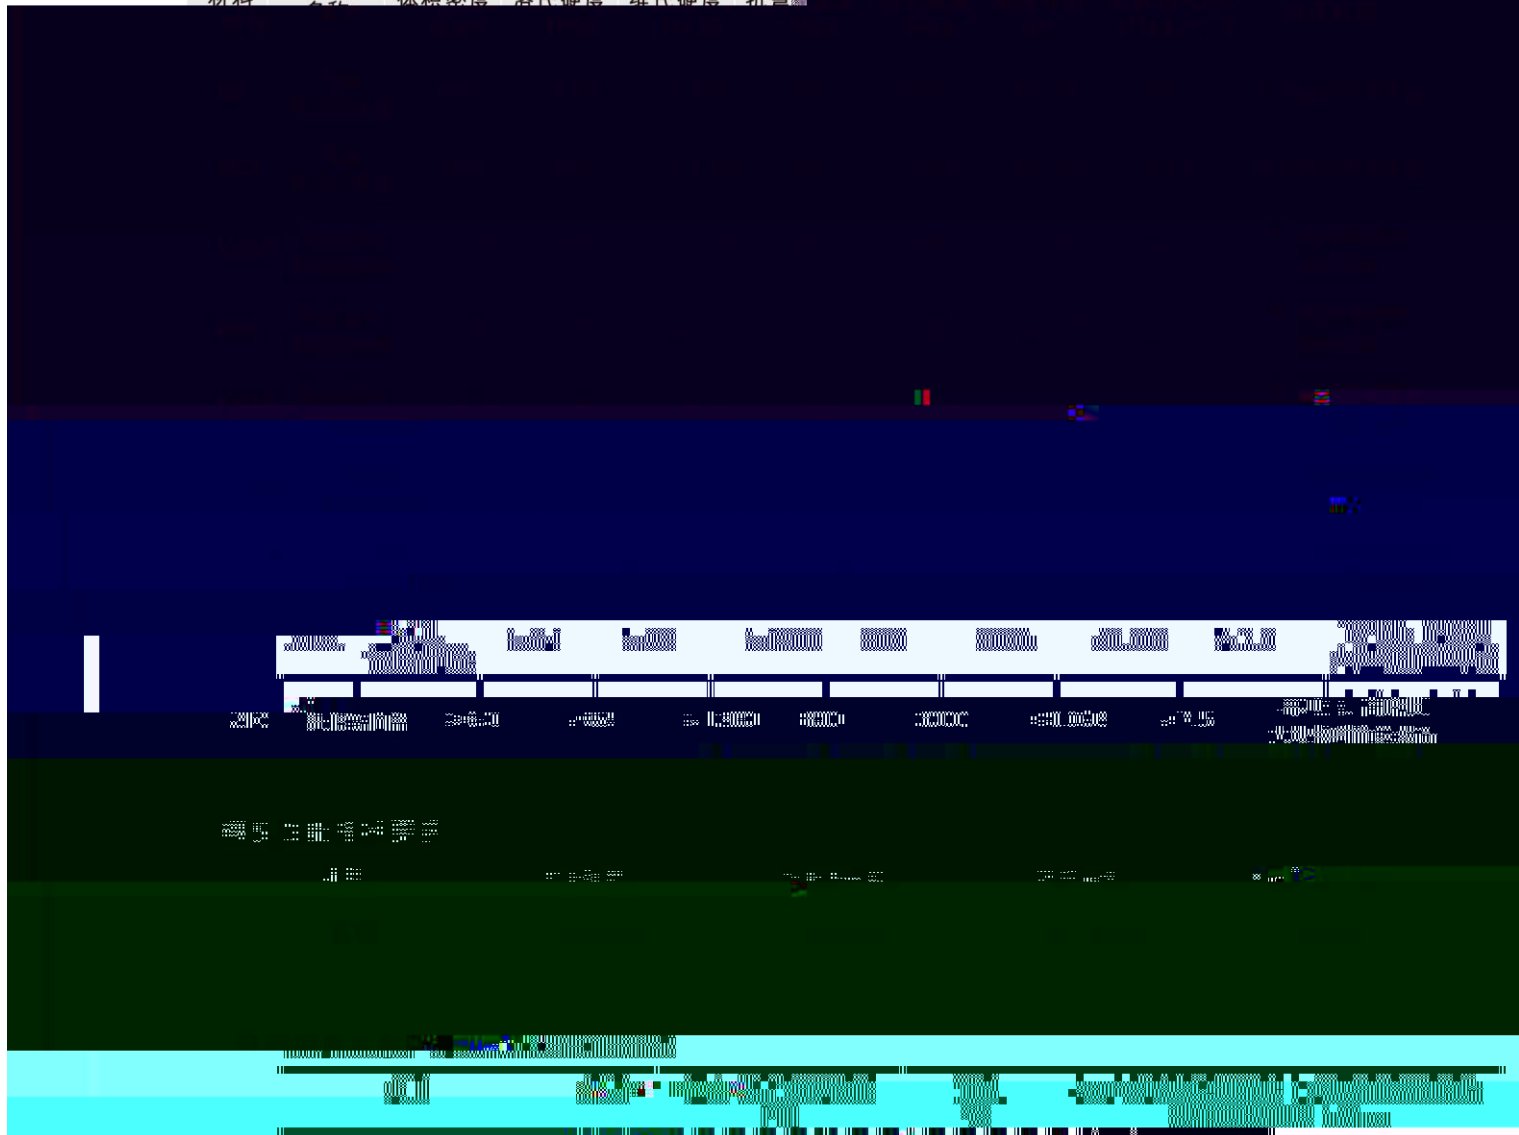

氧化铝陶瓷	Al ₂ O ₃	3.8-4.0	HRC 60-65	1500-1800	120-150
氧化锆陶瓷	ZrO ₂	5.6-5.8	HRC 70-75	2000-2200	150-180
氮化硅陶瓷	Si ₃ N ₄	3.2-3.4	HRC 60-65	1500-1800	120-150
碳化硅陶瓷	SiC	3.1-3.3	HRC 60-65	1500-1800	120-150



氧化铝陶瓷	氧化铝	氧化锆	氮化硅	碳化硅
氧化铝陶瓷	氧化铝	氧化锆	氮化硅	碳化硅

陶瓷锦砖嵌缝剂—全晶—型(NHMC-U)

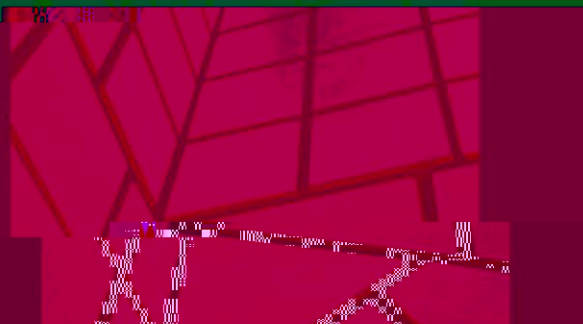

产品特点

- 1. 施工方便：本产品采用双组份包装，施工时只需将两种组分按比例混合即可使用，无需加水，操作简单，施工效率高。
- 2. 粘结力强：本产品采用优质陶瓷颗粒和特种树脂，粘结力强，能有效防止脱落。
- 3. 耐候性强：本产品采用优质陶瓷颗粒和特种树脂，耐候性强，能有效防止老化、变色、开裂等问题。

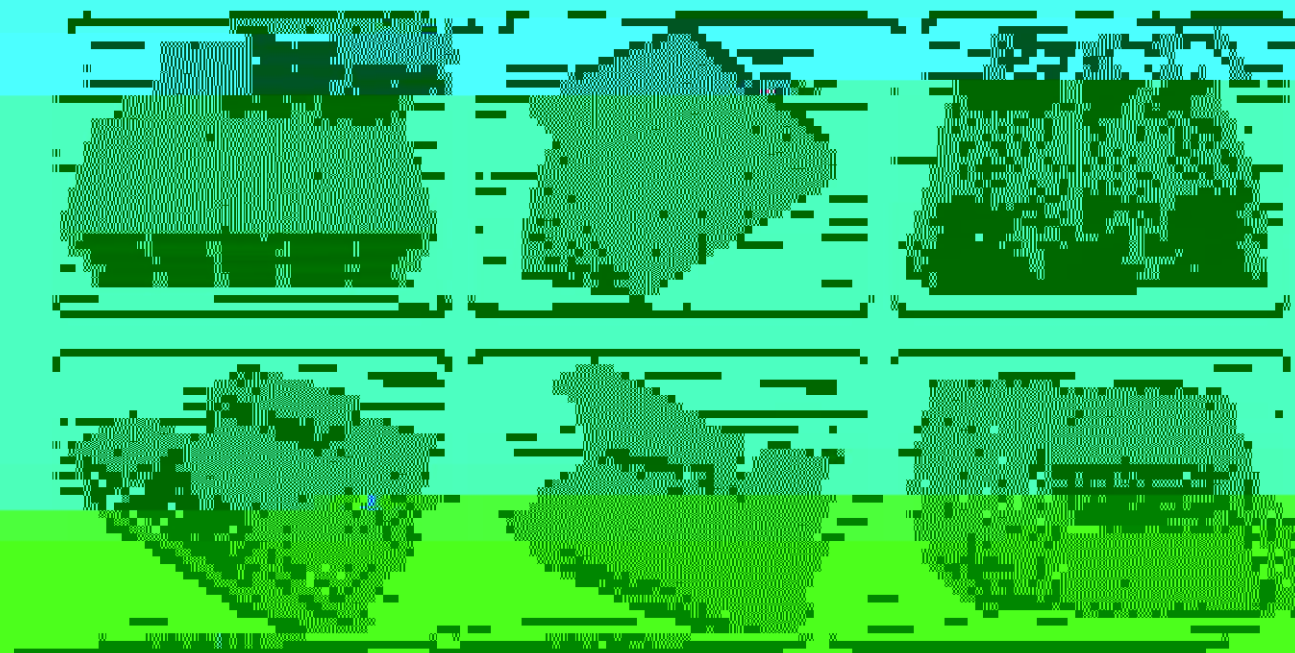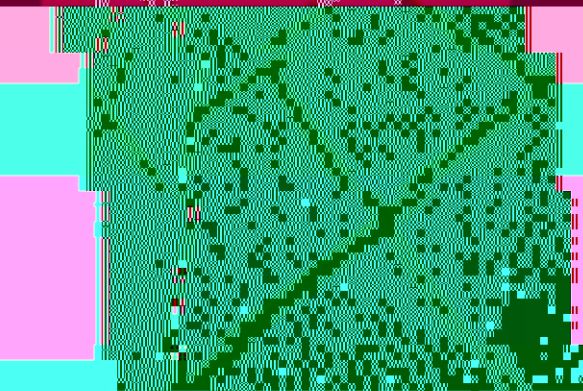

超耐磨抗冲击型(NMC-ZTA/ARZ)

适用范围

— 利用陶瓷的高韧性和高耐磨性，作为物料大、高落差、冲击力强设备的防磨衬板。



螺柱焊接型(NMC-G)



该产品是用先进的螺柱焊工艺将陶瓷固定在钢铁设备上，螺柱配有检验栓，大大提高焊接可靠性；配合专用耐高温无机粘合剂（CJZ-750），可在750℃高温下长期运行不脱落、不老化。

高温抗冲击型(NMC-WK)

适用范围

适用于工作温度高、物料大、落差大、冲击力强的设备上作防腐。产品最高耐温750℃。


产品结构

高温抗冲击型产品由陶瓷板、陶瓷砖、陶瓷管、陶瓷管件组成。






图例

图例



图例

图例

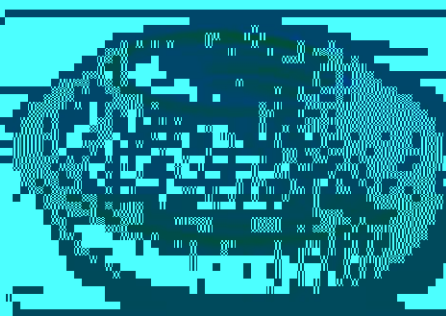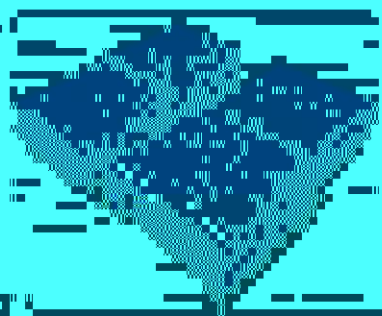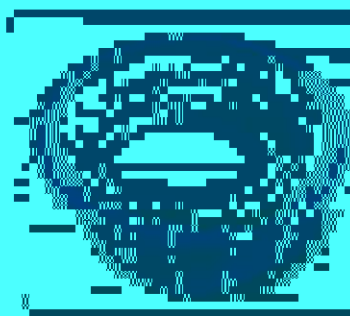

图例




图例

图例

图例

图例

图例

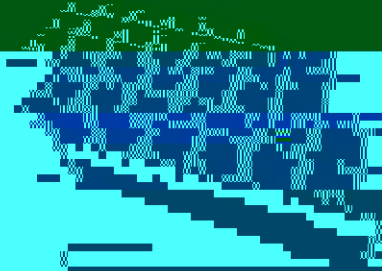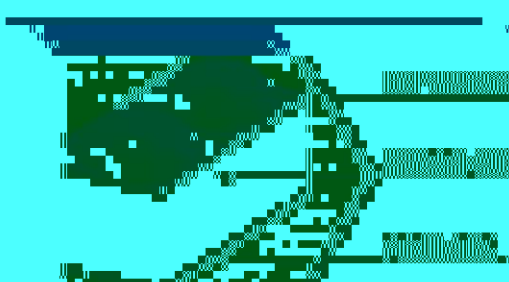

适用范围

陶瓷橡胶复合衬板是采用先进的热硫化工艺，将增韧耐磨陶瓷和橡胶硫化在一起。再用高强度有机粘

陶瓷钢板二合一型 (NMC-ZT)